

Gamme COULISSANT ALUMINIUM

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ


- 1 Assemblage systématique du cadre dormant par double sertissage et collage des angles en coupe d'onglet à 45°.
- 1 Assemblage du cadre ouvrant par vissage et collage des angles en coupe droite.
- 2 Roues en inox sur roulement à aiguilles, rails en inox.
 - Deux chariots doubles roues par vantail.
 - Épaisseur de parois aluminium supérieure à celle du marché.
 - Fermeture assurée par une crémonne 3 points avec crochets en acier, système anti-fausse manœuvre et anti-décrochement de série.

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- 3 Profilés cadre de 75 mm d'épaisseur à 4 chambres d'isolation et ouvrant de 44 mm d'épaisseur à 3 chambres d'isolation.
 - Barrière Thermique Continue BTC36 composée de barrettes en polyamide chargé fibre de verre de 36 mm dans le cadre et 38 mm dans l'ouvrant, d'un bouclier thermique central périphérique en PVC (clippée), alignée avec un double vitrage.
- 4 Double vitrage 4-18G-6 Ug = 1,1 W/m².K épaisseur 28 mm avec gaz Argon et écarteur TPS, ou triple vitrage 4-10G-4-10G-4 Ug = 0,80 W/m².K épaisseur 32 mm avec gaz Argon et écarteur TPS.
 - Système à 3 joints d'étanchéité, tubulaires dits «de frappe» en périphérie (1 sur le cadre sur le capot de finition latéral et 2 sur l'ouvrant) et 1 double joint à brosse en partie basse sur l'ouvrant.
- 5 Capot de finition latéral dans la teinte du châssis sur le cadre, permettant le triple joint d'étanchéité.

ESTHÉTIQUE

- Profilés et designs exclusifs Hasler Fenêtres.
- Aluminium thermolaqué, longue durée garanti 15 ans, épaisseur 80 microns, labellisé « Qualimarine », ou aluminium éloxé, épaisseur 20 microns, labellisé « Qualanod ».
- Croisée centrale design de 40 mm sur châssis 2 vantaux (coupe droite).
- 6 Recueil d'eau intérieur en partie basse.
 - Poignée ergonomique (Novem) sur vantail principal.
 - Coloris : thermolaquage finition Granitée en standard, grand choix de teintes Ral mono ou bicolores disponibles, tons bois (sublimation) ou éloxage.

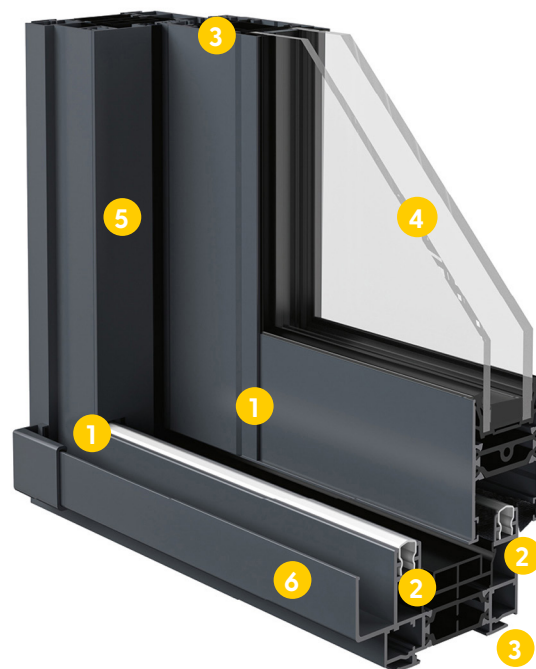

PERFORMANCES

Uw jusqu'à 1,1 W/m².K

(avec triple vitrage
Ug = 0,8 W/m².K)

Classement AEV
jusqu'à A*4 E*7B V*A3

Classification des menuiseries
à l'Air, à l'Eau et au Vent selon
EN14351-1

Alliage aluminium
de première fusion



*Selon Carnet de Garantie

