

CL84 + CLA84 CH

Coulissant à levage

FICHE INFO PRODUIT

04-2025

Gamme


PVC + PVC - ALUMINIUM

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- 1 Profilés renforcés par armatures métalliques à plis multiples systématiques.
 - Crémone 2 points.

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ


- 2 Profilés cadre de 85 mm d'épaisseur à 5 chambres d'isolation et ouvrant de 85 mm d'épaisseur à 4 chambres d'isolation.
- 3 Jusqu'à triple vitrage thermique 4-18G-4-18G-4 $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ épaisseur 48 mm, avec gaz Argon et écarteur thermique noir.
- 4 Système à 2 joints tubulaires sur l'ouvrant assurant l'étanchéité lors de la fermeture de l'ouvrant. Étanchéité dans la croisée assurée par 2 joints tubulaires et 1 joint brosse.

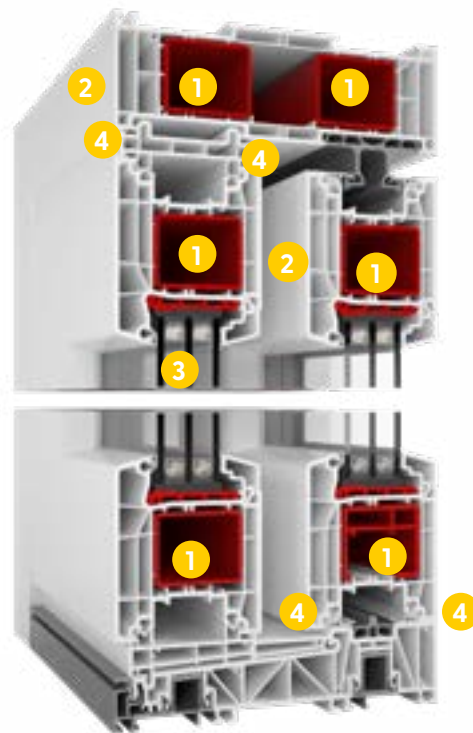

ESTHÉTIQUE

- Possibilité dimensionnelle jusqu'à 6500*2800 mm (schéma C en blanc).
- Coloris : finition extérieure sur capot aluminium : thermolaquage en teintes Ral Granitées, anodisée ou 4 tons bois (sublimation). Finition intérieure blanche ou disponible en 40 décors.

SCHÉMAS D'OUVERTURE

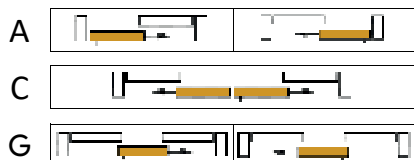

PERFORMANCES

U_w jusqu'à $0,73 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

R_w jusqu'à 44 dB

Classement AEV
jusqu'à A*4 E*750A V*C3

(sur coulissant schéma A
3950*2300 mm)



*Selon Carnet de Garantie

