



GRO DESIGN

PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM
OUVRANT CACHÉ 2 FACES

Valable jusqu'au **31.12.2023**



MADE IN GERMANY





P 21250

Dormant	RAL 7016 Gris Anthracite FS
Panneau	RAL 7016 Gris Anthracite FS
	Décor* Bois de grange horizontal extérieur
Vitrage	Satinato Blanc, VI 150 x 1.600 mm
Paquet design*	RAL Edition extérieur:
	Tirant D 1.600-7016 et rosace en RAL 7016 Gris Anthracite FS
Parties latérales*	Satinato Blanc




P 21251

Dormant*	RAL 7012 Gris basalte FS
Panneau*	RAL 7012 Gris basalte FS Décor* Cerise rustique horizontal extérieur
Vitrage	Satinato Blanc VI 200 x 1.600 mm
Tirant	S 1.600-1

**P 21259**

Dormant	Gris DB703 FS
Panneau	Gris DB703 FS Décor* Planche de chêne gris horizontal extérieur
Vitrage	Satinato Blanc VI 100 x 1.200 mm
Détails	Liserés aspect Inox extérieur affleurant
Paquet désign*	RAL Edition extérieur: Tirant D 1.200-703 et rosace en Gris DB703 FS

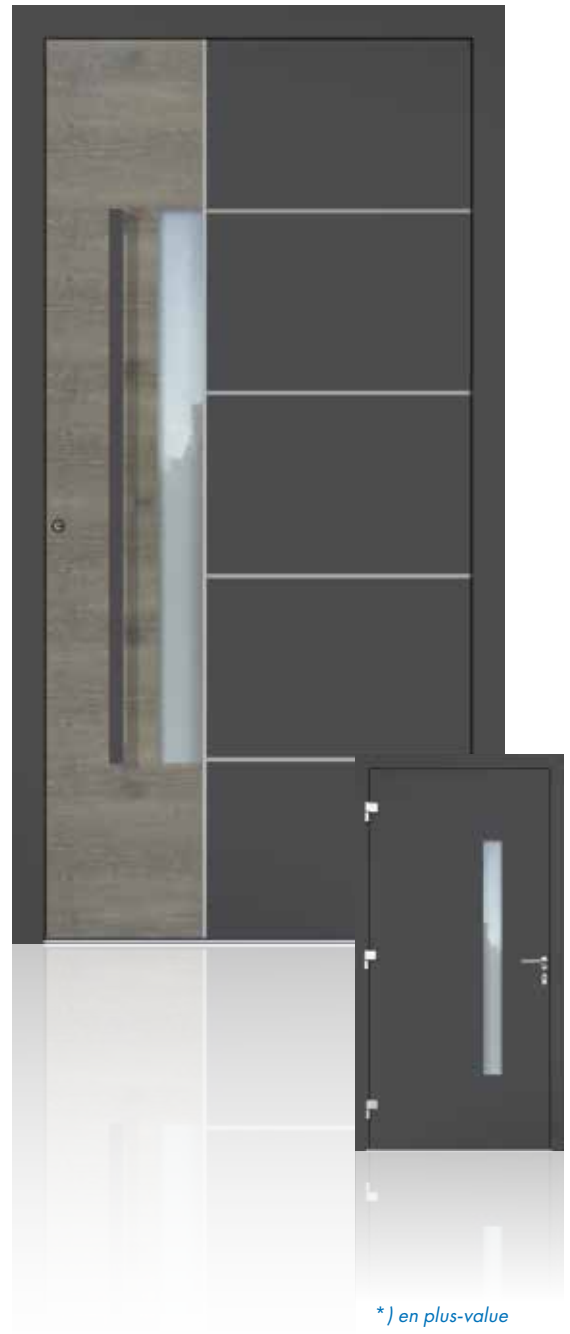


*) en plus-value

P 21166

Dormant*	RAL 7015 Gris Ardoise FS
Panneau*	RAL 7015 Gris Ardoise FS
Vitrage	Sablé / matt sablé VI 200 x 1.400 mm
Détails	Liserés aspect Inox extérieur affleurant
Tirant*	D 1.400

P 21203

Dormant	RAL 9016 Blanc FS
Panneau	RAL 9016 Blanc FS Décor* Vieux Bois horizontal extérieur
Vitrage	Satinato Blanc VI 360 x 140 / 1.400 mm
Tirant*	D 1.400

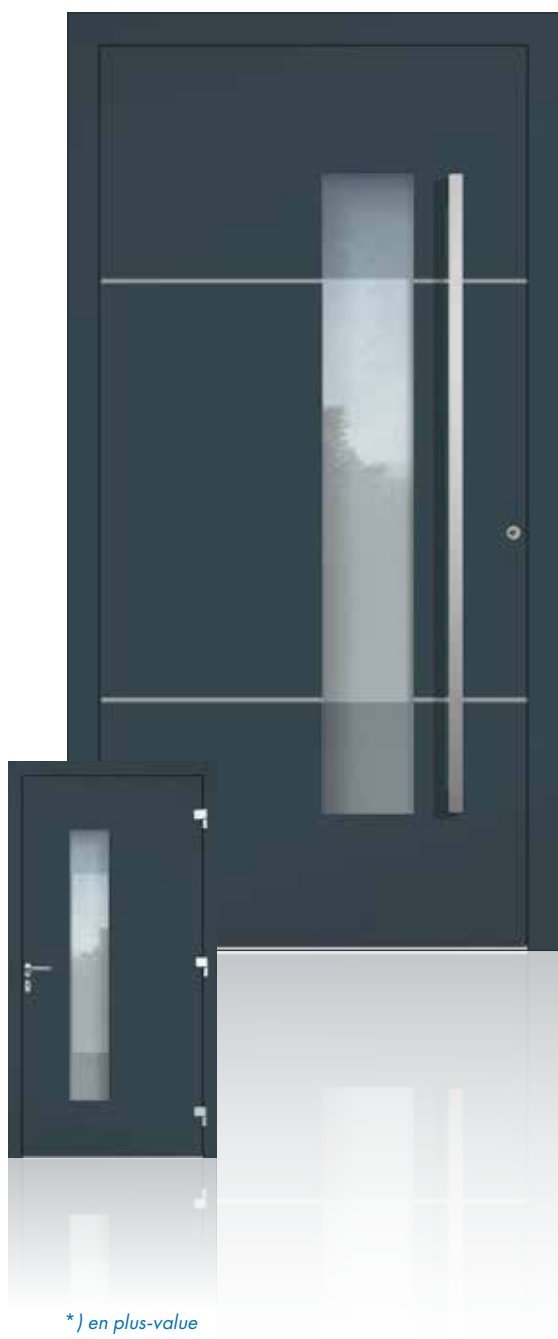



P 21216

Dormant	RAL 7016 Gris Anthracite FS
Panneau	RAL 7016 Gris Anthracite FS Décor* bois de grange vertikal extérieur
Vitrage	Sablé avec lignes claires VI 200 x 1.600 mm
Tirant*	S 1.600-1
Partie latérale*	Sablé avec lignes claires

*) en plus-value



P 21660

Dormant*	RAL 9005 Noir foncé FS
Panneau	RAL 9016 Blanc FS
Tirant*	Entralight, 1.600 mm / RAL 9005 / Noir foncé FS
Paquet désign*	Rosace en RAL 9005 Noir foncé FS extérieur Black- Edition intérieur
Parties latérales*	Satinato Blanc



P 21202

Dormant*	RAL 8019 Gris Brun FS
Panneau*	RAL 8019 Gris Brun FS Décor* coté Tirant Wengé vertical extérieur Décor* coté paumelles Wengé horizontal extérieur
Détails	Liserés aspect Inox extérieur affleurant
Tirant	S 1.600-1



P 21215

Dormant	RAL 9016 Blanc FS
Panneau	RAL 9016 Blanc FS Décor* Bois Planchede chêne foncé horizontal extérieur
Détails	Liserés aspect Inox extérieur affleurant
Tirant*	GS 15396




*) en plus-value

P 21970

Dormant	RAL 7016 Gris Anthracite FS
Panneau	RAL 7016 Gris Anthracite FS
Vitrage	Sablé avec lignes claires VI 304 x 125 mm / 1.600 mm
Détails	Liserés aspect Inox extérieur affleurant
Tirant	S 1.600-1

P 21233

Dormant*	RAL 9005 Noir foncé FS
Panneau*	RAL 9005 Noir foncé FS Décor* Plaque de chêne gris horizontal extérieur
Vitrage	Satinato Blanc VI 30 x 1.600 mm
Détails*	Applications en RAL 9005 Noir foncé FS extérieur affleurant
Paquet design*	RAL Edition extérieur: Tirant D 1.600-9005, rosace et lecteur biométrique en RAL 9005 Noir foncé FS Black- Edition intérieur

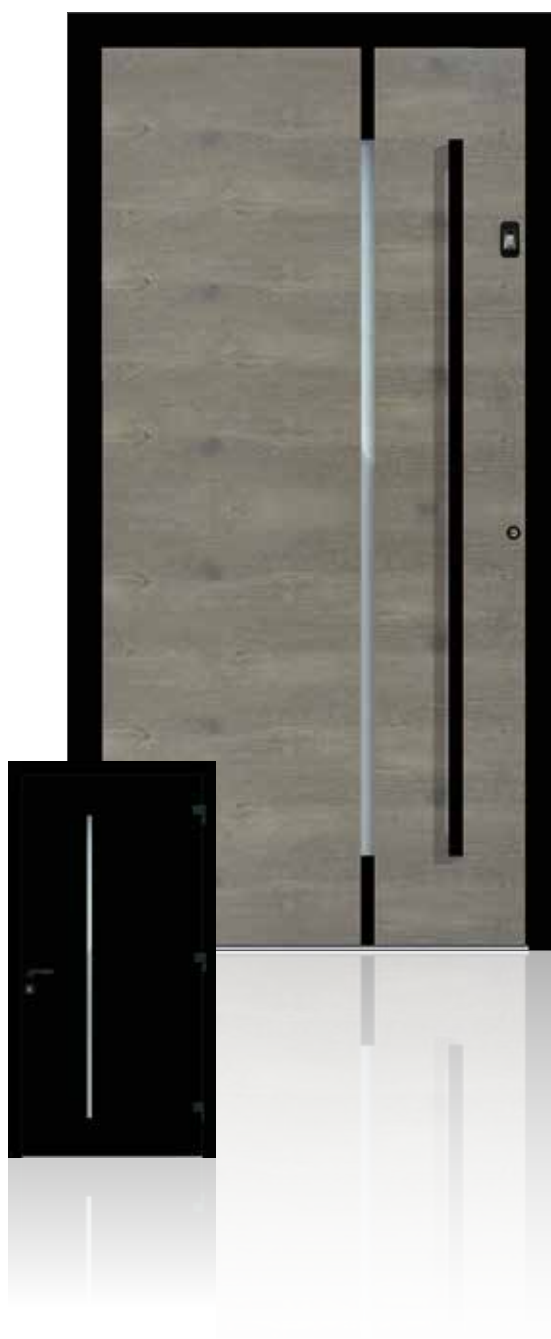



P 21252

Dormant	RAL 7016 Gris Anthracite FS
Panneau	RAL 7016 Gris Anthracite FS Décor* Bois de grange horizontal extérieur
Vitrage	Sablé avec lignes claires, VI 200 x 1.600 mm
Détails	Liseré aspect Inox extérieur affleurant Rainures extérieures
Paquet design*	RAL Edition extérieur: Tirant D 1.600-7016 et rosace en RAL 7016 Gris Anthracite FS

**) en plus-value*



P 21920

Dormant	RAL 7016 Gris Anthracite FS
Panneau	RAL 7016 Gris Anthracite FS
Vitrage	Sablé avec lignes claires VI 500 x 1.600 mm
Détails	Applications aspect inox extérieur affleurant
Tirant	D 1.600
Partie latérale*	Sablé avec lignes claires



P 21208

Dormant	Gris DB703 FS
Panneau	Gris DB703 FS Décor* Béton (ciment) extérieur
Vitrage	Satinato Blanc VI 360 x 200 / 1.400 mm
Détails	Liserés aspect Inox extérieur affleurant
Tirant	S 1.400-1

**P 21229**

Dormant	RAL 8077 Brun FS
Panneau	RAL 8077 Brun FS Décor* Rouille foncée extérieur
Vitrage	Satinato Blanc VI 200 x 270 / 1.400 mm
Détails	Liserés aspect Inox extérieur affleurant
Tirant	S 1.400-1



*) en plus-value

P 21011

Dormant	RAL 7016 Gris Anthracite FS
Panneau	RAL 7016 Gris Anthracite FS Décor* Cerise rustique horizontal extérieur
Détails	Liserés aspect Inox extérieur affleurant
Paquet design*	RAL Edition extérieur: Tirant D 1.600-7016 et rosace en RAL 7016 Gris Anthracite FS

P 21021

Dormant	RAL 9016 Blanc FS
Panneau	RAL 9016 Blanc FS Décor* Planche de chêne gris horizontal extérieur
Vitrage	Satinato Blanc VI 350 x 1.400 mm
Tirant*	D 1.400





P 21266

Dormant*	RAL 7012 Gris basalte FS
Panneau*	RAL 7012 Gris basalte FS
Décor*	Bois de grange horizontal extérieur
Détails	Liserés aspect Inox extérieur affleurant
Tirant*	D 1.400
Partie latérale*	Sablé avec lignes claires

*) en plus-value



P 22491

Dormant	Gris DB703 FS
Panneau	Gris DB703 FS
	Décor* coté paumelles Wengé horizontal extérieur
Vitrage	Satinato Blanc
	VI 244 x 1.221 mm
Tirant	S 1.400-1
Parties latérales*	Satinato Blanc



P 22952

Dormant	RAL 7016 Gris Anthracite FS
Panneau	RAL 7016 Gris Anthracite FS Décor* Bois Planchede chêne foncé vertical extérieur
Vitrage	Sablé avec lignes claires VI 300 x 300 / 1.400 mm
Détails	Liserés aspect Inox extérieur affleurant Paquet désign* RAL Edition extérieur: Tirant D 1.400-7016 et rosace en RAL 7016 Gris Anthracite FS




P 21020

Dormant*	RAL 9005 Noir foncé FS
Panneau	RAL 9016 Blanc FS Décor* Vieux Bois vertical extérieur
Vitrage	Sablé avec lignes claires VI 200 x 1.600 mm
Détails	Rainures extérieures
Paquet désign*	RAL Edition extérieur: Tirant D 1.600-9005 et rosace en RAL 9005 Noir foncé FS Black- Edition intérieur



*) en plus-value

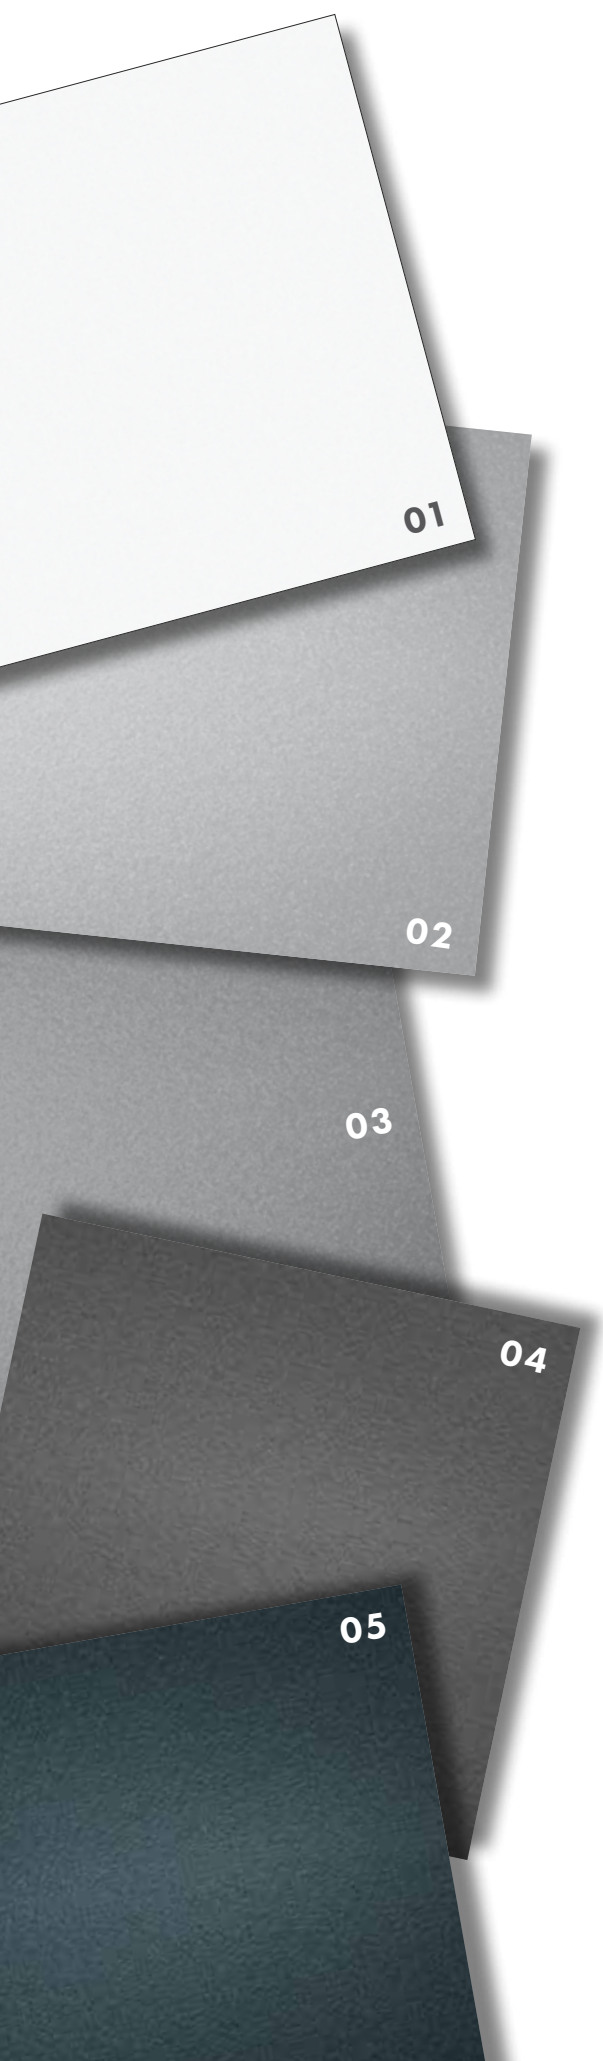


TEINTES TENDANCE*

- 01 RAL 9016 Blanc FS
- 02 RAL 9006 Aluminium Blanc FS
- 03 RAL 9007 Gris Aluminium FS
- 04 Gris DB 703 FS
- 05 RAL 7016 Gris Anthracite FS
- 06 RAL 8077 Brun FS
- 07 RAL 3005 Rouge Vin FS



**) Pour les portes d'entrée orientées vers le sud ou exposées à un fort rayonnement solaire, nous recommandons, de ne pas choisir de surfaces foncées. Celles-ci peuvent s'échauffer fortement et contribuer à des déformations.*

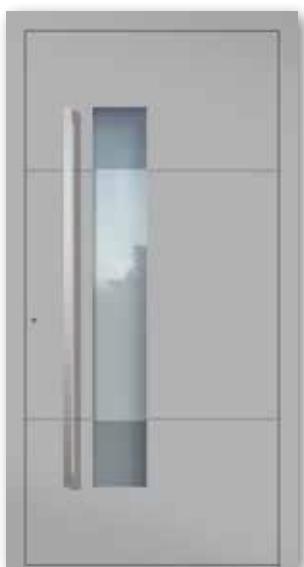


02



03




04

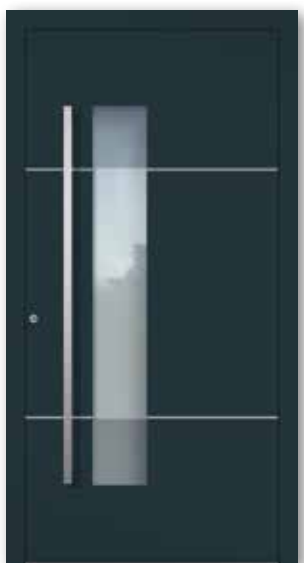

05



06

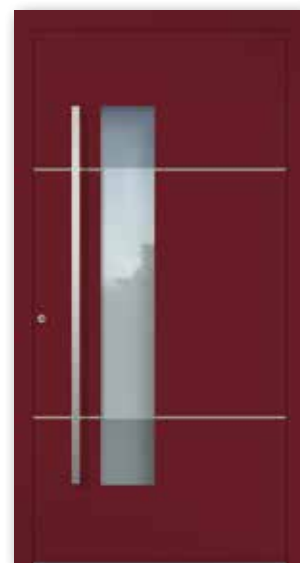

07


06

07




TEINTES EXCLUSIVES*

- 01 RAL 9005 Noir foncé FS
- 02 RAL 8019 Gris Brun FS
- 03 RAL 7015 Gris Ardoise FS
- 04 RAL 7012 Gris Basalte FS
- 05 RAL 7039 Gris Quartz FS
- 06 RAL 7006 Beige Gris FS
- 07 RAL 1019 Gris Beige FS
- 08 RAL 6009 Vert Sapin

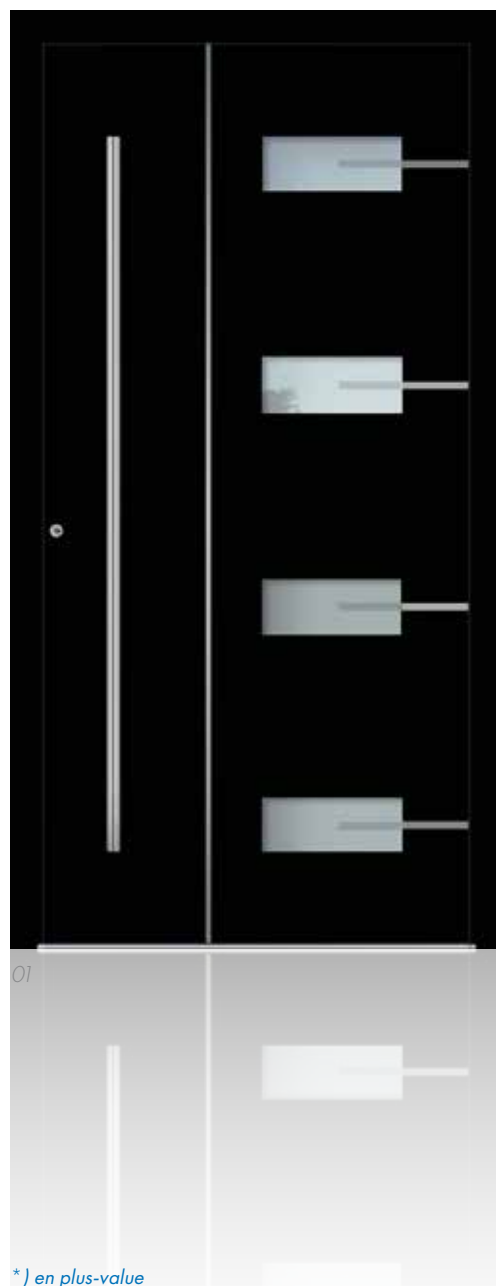

**) en plus-value*

Pour les portes d'entrée orientées vers le sud ou exposées à un fort rayonnement solaire, nous recommandons, de ne pas choisir de surfaces foncées. Celles-ci peuvent s'échauffer fortement et contribuer à des déformations.

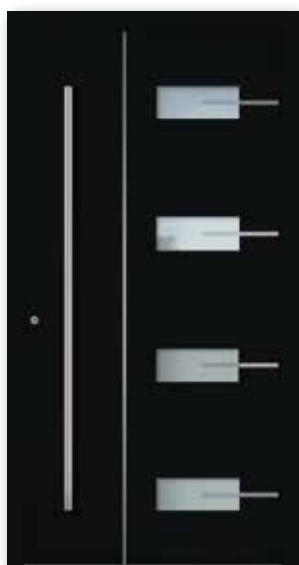

02



03



04



05



06



07



08

06

07

08



DÉCORS*

- 01 GD023 Planche de chêne gris
- 02 GD053 Planche de chêne foncé
- 03 GD026 Bois de grange
- 04 GD009 Cerise Rustique
- 05 GD024 Vieux Bois
- 06 GD017 Chêne Doré
- 07 GD016 Acajou
- 08 GD012 Wengé
- 09 GD052 Béton (ciment)
- 10 GD025 Rouille foncée



**) en plus-value*

Pour les portes d'entrée orientées vers le sud ou exposées à un fort rayonnement solaire, nous recommandons, de ne pas choisir de surfaces foncées. Celles-ci peuvent s'échauffer fortement et contribuer à des déformations.



02



03




04



05



06

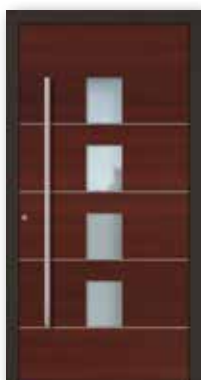

07



08



09



10




06



07



08

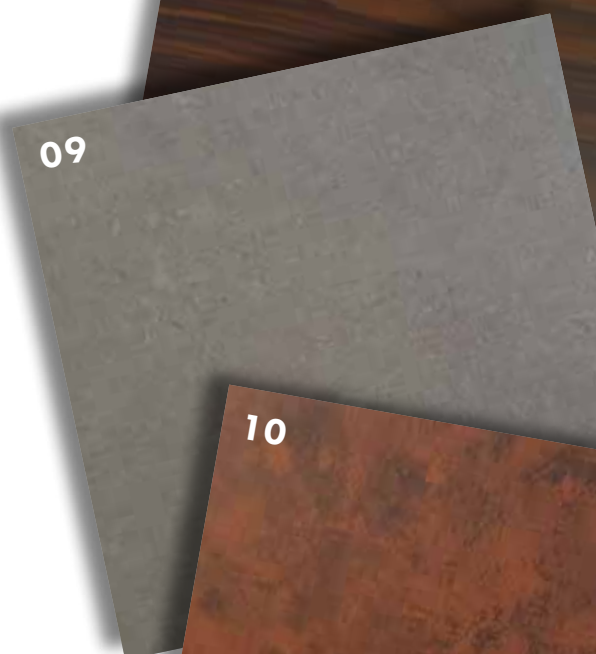

09



10

VITRAGES

Triple vitrage („à bord chaud“) dans les panneaux de porte

Avec P4A / WSG 9,5 mm extérieur; Satinato blanc, Mastercarré blanc, vitrage à motifs (Modèles selon illustration), Madras Uadi Blanc* ou Madra Pave blanc* au milieu;
Verre de sécurité VSG 6 mm à l'intérieur

Coefficient U_g du vitrage 0,5 W/(m²K)

- 01 Satinato Blanc
- 02 Mastercarré Blanc
- 03 Vitrage à motif (mat / clair)
Modèles selon illustration
- 04* Madras Uadi Blanc
- 05* Madra Pave blanc



01



02



03



04



05

**) en plus-value*

TIRANTS ET BÉQUILLES

01 Tirants acier Inoxydable circulaire

Ø 30 mm, supports droits, monté sur le panneau
- y compris

S 800-1	1.800 mm	14032
S 1.200-1	1.200 mm	15276
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm	15280 (3 supports)

02 Tirants acier Inoxydable circulaire

Ø 30 mm, supports oblique, posé sur le panneau
- y compris

S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076

03* Tirants acier Inoxydable rectangulaire

40/10 mm, supports droits, monté sur le panneau

R 800	1.800 mm	15632
R 1.200	1.200 mm	15652
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm	15672 (3 supports)

04* Tirants semi-circulaire D40 ¹⁾

assemblé en onglet, 3 supports droits, monté sur le panneau,
rosace en acier Inoxydable

D 400	400 mm	13040-0053
D 1.000	1.000 mm	13100-0053
D 1.200	1.200 mm	13120-0053
D 1.400	1.400 mm	13140-0053
D 1.600	1.600 mm	13161-0053 (3 supports)

Autres couleurs sur page 26

05* Tirants d'empreinte ENTRASYS+ TGM semi-circulaire D40

assemblé en onglet, 3 supports droits, monté sur le panneau,
incl. Serrure C | Serrure automatique motorisé

FD 1.600 acier Inoxydable 13181-0053 (3 supports)

Autres couleurs sur page 26

06* Poignée encastrée GS 15396

Rectangulaire, B 400 mm x H 115 mm, Acier Inoxydable

07* Entralight tirant encastrée

avec LED, longueur et couleurs variables

Hauteur ouvrant: 190065 / Mesure fixe: 190075

**08* Poignée intérieure avec rosace ovale**

en Acier Inoxydable

**08****09* Poignée intérieure avec rosace carrée**

en Acier Inoxydable

**09****10* Poignée intérieure avec rosace ronde**

en Acier Inoxydable

**10****01****02****03****04****05****06**

^{*)} en plus-value

¹⁾ Serrure automatique motorisé, possible uniquement pour les portes d'entrée recouvrant les des deux côtés, pas possible pour les portes en ouverture vers l'extérieur.

3 NIVEAUX D'ÉTANCHÉITÉ

garantissent une protection optimale contre les pertes de chaleur par les courants d'air

- Joint central et intérieur périphériques et sans interruption
- Joint extérieur continu sur 3 cotés

ÉPAISSEUR DE PAROI JUSQU'À 3 MM

fournit un maintien solide pour les serrures et les paumelles

- Profil résistant à la torsion
- Valeur statique très élevée

RC 2
SECURITÉ
VÉRIFIÉE
DIN EN 1627

CLASSE DE RÉSISTANCE RC 2

Fournit une protection adéquate contre les cambrioleurs opportunistes avec des outils de cambriolage typiques tels que des tournevis, des pinces, des cales. Le châssis doit résister pendant au moins 3 minutes.

RAINURE DE MONTAGE DISSIMULÉE

- Permet de dissimuler les vis de montage
- Aucune tête de vis visible
- Facile à poser

AVEC OUVRANT CACHÉ 2 FACES

Avec ce système, le panneau de porte recouvre totalement le profil d'ouvrant, à l'intérieur comme à l'extérieur. En plus des avantages visuels, ce type de montage offre un haut degré de protection thermique.

Épaisseur du panneau 96 mm

COEFFICIENT U_d - JUSQU'À
0,71 W/(m²K)

En version panneau plein

DIMENSIONS STANDARD

avec ouvrant caché 2 faces:

Dimensions maximales

L 1.150 x H 2.240 mm


SYSTEME DE PROFIL

Symphonie, 90 mm

Cadre dormant arrondi

Arcade, 79 mm

cadre dormant droit, l'ouvrant est en léger débord extérieur

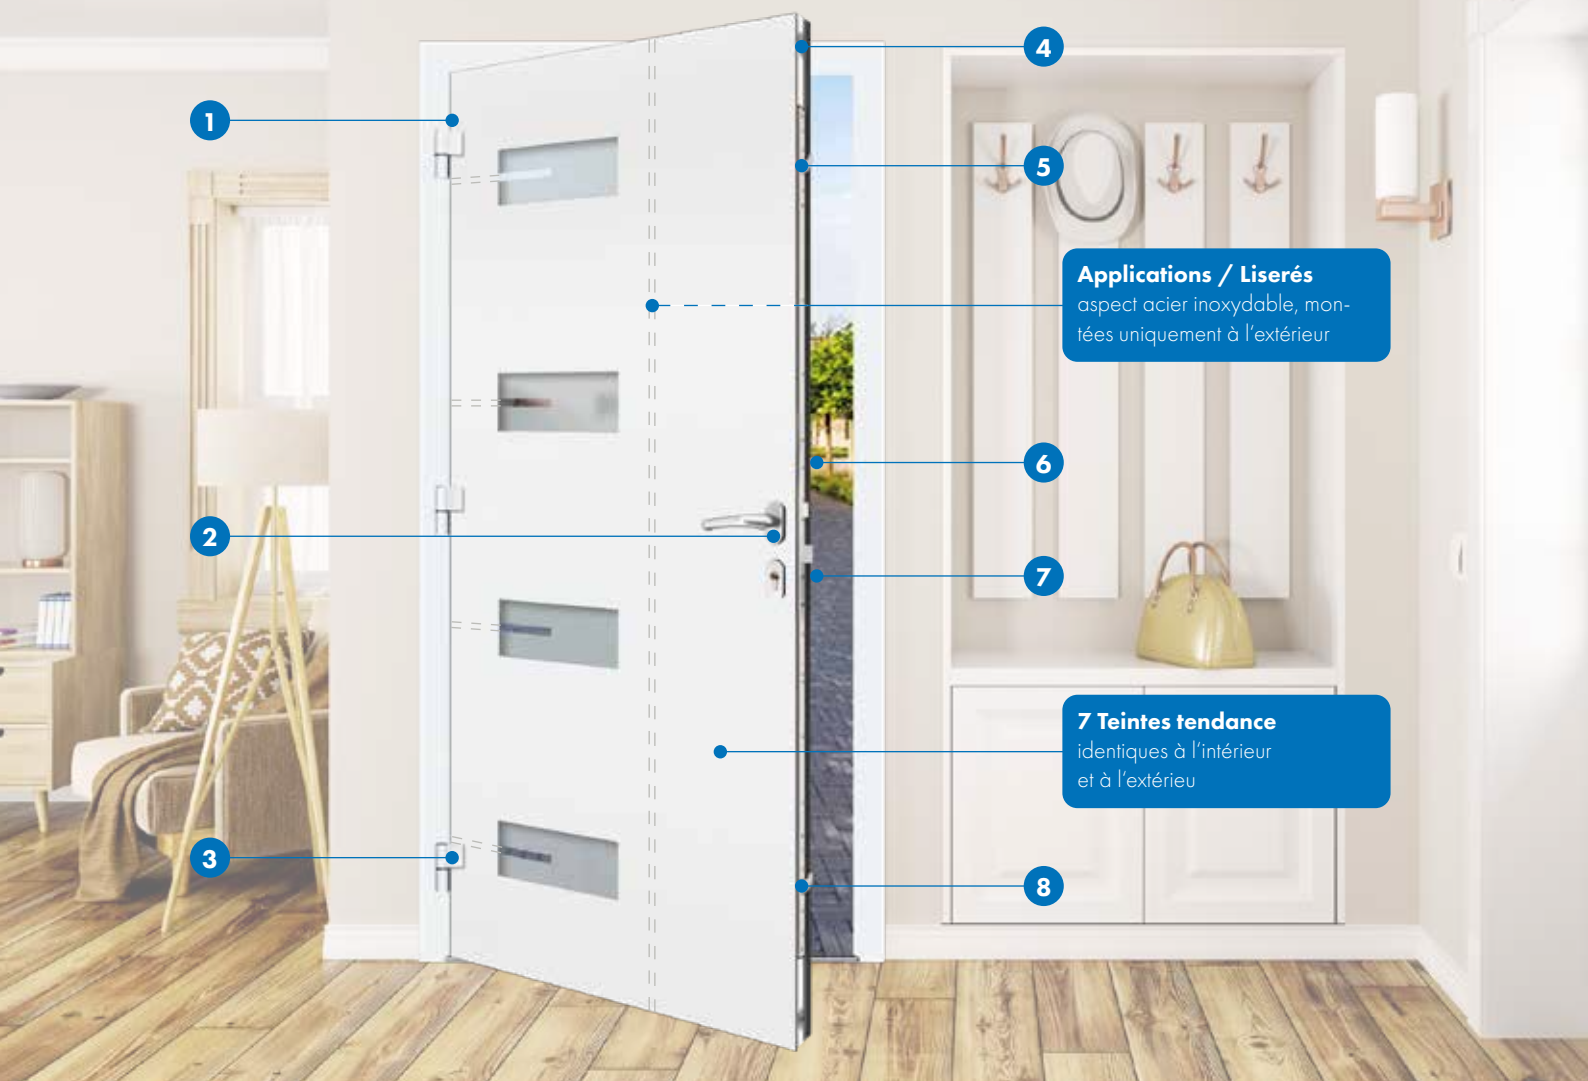


ÉQUIPEMENT STANDARD



2 GONDS DE SÉCURITÉ

montés en partie haute et basse du côté paumelles, empêchant le décrochage de l'ouvrant



POIGNÉE INTÉRIEURE

en finition EV1 (pour les châssis RAL 8077 la poignée intérieure est en teinte bronze foncé anodisé)



3 PAUMELLES EN 2 PARTIES *)

posées en applique, réglables dans les 3 dimensions, finition EV1



ANGLES RENFORCÉS

et sécurisés par des profils de liaison, collés et vissés



SERRURE A

Serrure, 3 points à crochets 1 pêne principal et 2 crochets



TIRAN EN ACIER INOXYDABLE

circulaire, Ø 30 mm, en option:
S 800-2 / S 1.000-2 / S 1.200-2
avec supports oblique, ou
S 800-1 / S 1.200-1 / S 1.400-1 /
S 1.600-1 avec supports droits



ROSACE / CYLINDRE

Rosace ronde en acier inoxydable
Cylindre à clés réversibles avec fonctions de sécurité et 5 clés



SEUIL

à isolation thermique, en aluminium pour (standard)

*) Paumelles de portes RAL 9016 FS : Blanc Fine Structure mat, pour la teinte RAL 8077 FS: Bronze foncé anodisé

ÉQUIPEMENT SPÉCIAUX - *en plus-value*

PAQUET DÉSIGN „RAL EDITION“ EXTÉRIEUR

Tirants, paumelles et optionnel lecteur biométrique en couleur du Dormant

01

**Tirants en Gris DB703 FS semi-circulaire D40**

assemblé en onglet, supports droits, monté sur le panneau

D 400-703	400 mm	13040-0034
D 1.000-703	1.000 mm	13100-0034
D 1.200-703	1.200 mm	13120-0034
D 1.400-703	1.400 mm	13140-0034
D 1.600-703	1.600 mm - 3 supports	13161-0034

Tirants d'emprente ENTRASYS+ TGM*

FD 1.600-703	1.600 mm - 3 supports	13181-0034
--------------	-----------------------	------------

01 Gris DB703 FS

02

**Tirants en RAL 7016 Gris Anthracite FS semi-circulaire D40**

assemblé en onglet, supports droits, monté sur le panneau

D 400-7016	400 mm	13040-0033
D 1.000-7016	1.000 mm	13100-0033
D 1.200-7016	1.200 mm	13120-0033
D 1.400-7016	1.400 mm	13140-0033
D 1.600-7016	1.600 mm - 3 supports	13161-0033

Tirants d'emprente ENTRASYS+ TGM*

FD 1.600-7016	1.600 mm - 3 supports	13181-0033
---------------	-----------------------	------------

02 RAL 7016 Gris Anthracite FS

03

**Tirants en RAL 9005 Noir foncé FS semi-circulaire D40**

assemblé en onglet, supports droits, monté sur le panneau

D 400-9005	400 mm	13040-0032
D 1.000-9005	1.000 mm	13100-0032
D 1.200-9005	1.200 mm	13120-0032
D 1.400-9005	1.400 mm	13140-0032
D 1.600-9005	1.600 mm - 3 supports	13161-0032

Tirants d'emprente ENTRASYS+ TGM*

FD 1.600-9005	1.600 mm - 3 supports	13181-0032
---------------	-----------------------	------------

03 RAL 9005 Noir foncé FS

*) incl. Serrure C | Serrure automatique motorisée, possible uniquement pour les portes d'entrée recouvrant les des deux côtés, pas possible pour les portes en ouverture vers l'extérieur.

PAQUET DÉSIGN „BLACK EDITION“ INTÉRIEUR

Poignée intérieure D, paumelles et rosace en RAL 9005 Noir foncé FS



Variant 01



Paumelle standard en applique



Poignée intérieure D avec rosace carrée



Variant 02




Paumelle à rouleaux



Poignée intérieure D avec rosace carrée

RAL 9005 NOIR FONCÉ FS

LIMITEUR D'OUVERTURE

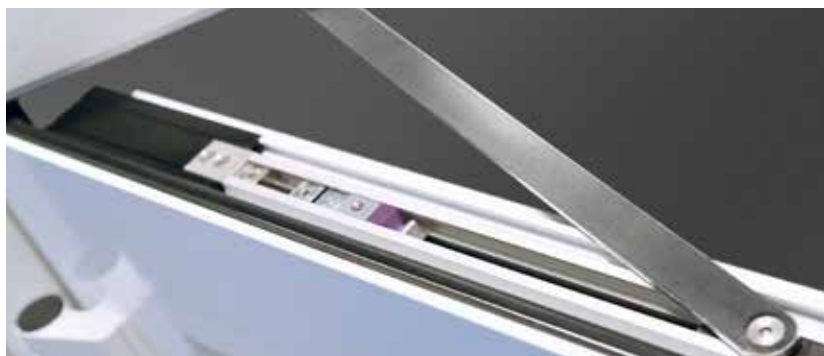

Dissimulé avec dispositif de blocage réglable

La limitation intentionnelle de l'ouverture sert à protéger la porte des obstacle adjacents.

Avantages et fonctionnalités

- Dissimulé en partie supérieure de l'ouvrant, ce montage n'affecte pas l'esthétique de la porte
- Limitation de l'ouverture
- Angle d'ouverture maximum d'environ 115°
- Force de maintien réglable
- Dispositif de verrouillage mécanique mobile

ÉQUIPEMENT SPÉCIAUX - *en plus-value*LECTEUR D'EMPREINTE ET CLAVIER À CODE ^{1) 2)}**22052** ENTRAsys+ FD**ENTRAsys+ FD**

Avec ENTRAsys+ FD nous vous offrons une solution de contrôle d'accès biométrique fiable. Les portes d'entrée peuvent être ouvertes sans clé ni carte d'accès. Avec ce système biométrique, l'utilisateur ne se sépare jamais de son contrôle d'accès.

- Le capteur d'empreinte équipé d'un processeur moderne aux performances élevées, garantit une reconnaissance très rapide et un taux de rejet proche de zéro
- Fonctions de navigation intuitives : Utilisation simple grâce à une gestion des accès structurée et pilotée par menus
- Plus de confort : jusqu'à 4 canaux peuvent être contrôlés avec la fréquence FM 868,95 MHz (par exemple porte d'entrée, motorisation de portail ou porte de garage, ...)
- Stockage d'environ 50 à 80 empreintes digitales, dont 9 administrateurs 2, protection contre les manipulations : seuls les doigts vivants y ont accès; il n'est pas possible de contourner le système avec de faux doigts.
- Liaison radio cryptée et sécurisée entre la porte et le lecteur d'empreintes digitales ; pas de court-circuit ou de pontage possible
- Suppression ciblée des empreintes digitales individuelles
Absence des utilisateurs concernés possible ; cela garantit une réaction rapide aux nouvelles situations et la prévention des entrées non autorisées
- Chaque lecteur ENTRAsys+ FD dispose d'un code PIN Administrateur : En cas d'urgence (par exemple en cas de défaillance de tous les administrateurs) l'accès à la programmation reste possible
- Idéal pour une utilisation avec des serrures motorisées standard et systèmes d'ouvertures électroniques ; convient également aux serrures automatiques

**22071** ENTRAcodex+**ENTRAcodex+**

ENTRAcodex+ – Le système de contrôle d'accès avec un code numérique programmable individuellement. Les portes s'ouvrent sans clé ni carte d'accès. L'éclairage du clavier facilite la saisie de votre code individuel.

- ENTRAcodex+ fonctionne via un code de 4 à 8 chiffres. Ceux-ci peuvent être paramétrés individuellement.



Scannez ce QR code pour découvrir la vidéo produit

OUVERTURE AVEC TÉLÉCOMMANDE

**699252**

Télécommande
Pearl

**699626**

Télécommande
Slider



¹⁾ Le Système est livré sans transformateur. Il reste disponible moyennant un supplément. Non compatible avec des portes à ouverture vers l'extérieur.

²⁾ incl. SERRURE C | Serrure automatique motorisée ³⁾ Dépend de la complexité des empreintes digitales

ÉQUIPEMENT SPÉCIAUX - en plus-value

SURLARGEUR / SUR-HAUTEUR

Jusqu'à L 1.300 x H 2.400 mm

BI-COLOR

Extérieur: à choisir parmi le 7 teintes tendance

Intérieur: RAL 9016 Blanc FS

OUVERTURE EXTÉRIEURE

Uniquement possible avec le profil arcade, avec une teinte identique sur les 2 faces, Rosette blindée à l'extérieur, Parties latérales assemblées indépendamment.

DIGITALER TÜRSPION

- Vue dégagée devant votre porte d'entrée et en toute sécurité
- Impossible de voir votre intérieur depuis le pas de la porte
- Convient pour une utilisation en extérieur
- Angle de vision d'environ 110°
- Ecran posé affleurant
- Classe de protection IP 65: Protection complète des contacts protection contre la pénétration de poussière et protégé contre les jets d'eau (de toutes les directions)
- Pas de fonction d'enregistrement



Lentille IP65



27393 Écran affleurant

PAUMELLES

Paumelles à rouleaux en 3 parties

Réglables en 3 dimensions, en finition EV1 (Paumelles de portes RAL 9016 FS: Blanc Fine Structure Mat, pour la teinte RAL 8077 FS: Bronze foncé anodisé)



SPARTIES LATÉRALES EN DIFFÉRENTES FINITIONS



Triple vitrage („bord chaud“)

Avec 1 face P4A / WSG 9,5 mm à l'extérieur; Satinato blanc, Mastercarré blanc Vitrage à motifs, Madras Uadi Blanc* ou Madra Pave blanc* au milieu; Verre de sécurité VSG 6 mm à l'intérieur

Concernant les parties latérales avec motifs, aucune modification des motifs n'est possible.

Partie latérale étroite

jusqu'à 600 x 2.240 mm
Coefficient U_d 0,86 W/(m²K)

Partie latérale large

jusqu'à 1.000 x 2.240 mm
Coefficient U_d 0,86 W/(m²K)

A compter d'une dimension totale de châssis de 1.600 x 2.240 mm ou dans le cas de portes avec parties latérales et impostes, le vitrage est livré séparément.

IMPOSTES Disponibles dans les différentes versions

AUTRES ACCESSOIRES Sur demande

PROTECTION CONTRE L'EFFRACTION




Les portes illustrées avec et sans panneau latéral satisfont aux exigences DIN EN 1627 classe de résistance RC 2 et sont munies d'un vitrage de sécurité de haute qualité feuilleté P4A de 9,5 mm d'épaisseur à l'extérieur et d'un verre de sécurité VSG de 6 mm d'épaisseur à l'intérieur. La police Allemande recommande une protection anti-effraction de niveau minimum RC 2 pour les portes de maison et d'appartement.

RECOMMANDATIONS

APPLICATIONS ET LISERÉS

Les application et liserés sont montés à fleur sur la face extérieure de toutes les portes de GRO Design Groke. Cette technologie de fabrication à fleur facilite l'entretien des surfaces.

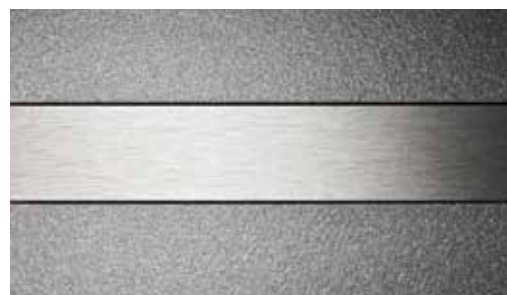

Intarsie

DÉCOR 1 FACE

Le cadre dormant, l'ouvrant et l'intérieur du panneau de Panneau sont conçus dans des Couleurs Tendance, exclusives ou RAL sur demande. Seule la face extérieure du panneau de Panneau est réalisée avec un décor. Lorsque la porte est ouverte, vous pouvez voir que le cadre dormant et l'ouvrant sont réalisés dans une des Couleurs de décor. Si vous souhaitez un laquage décor également sur le profil d'ouvrant, cette prestation sera facturée au prix du laquage décor 2 faces.



TAILLE DES MOTIFS

Les illustrations de cette brochure correspondent à une taille de porte de 1.100 x 2.100 mm.

Les tailles de motifs (parties vitrées) restent toujours de même hauteur et largeur, et ne sont pas ajustées individuellement. Par conséquent, si la hauteur est différente, le bord de Panneau restant supérieur ou inférieur sera plus petit ou plus grand.



Höhe: 2.000 mm



Höhe: 2.240 mm

QUALITÉ GARANTIE

Pour vous assurer la même qualité que les portes certifiées, la production est soumise à des contrôles externes réguliers.



TRYBA®
FENÊTRES  PORTES

GRUPE ATRYA

TRYBA FENÊTRES ET PORTES

Route de Lausanne 46 | CH-1610 Oron-la-Ville

Tél +41 21 908 00 90 | Fax +41 21 908 00 99

info@tryba.ch | www.tryba.ch

FR-FR - 12/22 Sous réserve d'erreurs typographiques, d'erreurs et de modifications techniques.

